

Piano a gas in vetroceramica ultra resistente al calore e  
FlameSelect

- ✓ FlameSelect - grazie all'innovativo controllo è possibile regolare la fiamma in 9 gradazioni assolutamente precise: ad ogni livello sempre la stessa intensità di fiamma per cotture perfette!
- ✓ Display per indicazione livello fiamma e calore residuo: visualizza i livello fiamma selezionato sulla singola zona cottura e, dopo che si è spento il piano, viene indicato il livello di calore residuo
- ✓ Vetroceramica estremamente facile da pulire
- ✓ Griglie in ghisa per cotture perfette e ottima stabilità delle pentole
- ✓ Sword Knobs: manopole maneggevoli e dal design particolare



Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : Vario/Domino piano a gas inter  
Da incasso / a libera installazione : CONSTR\_TYPE.Built-in  
Funzionamento : gas  
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 2  
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) : 45 x 270 x 490-500  
Larghezza del prodotto (mm) : 306  
Dimensioni del prodotto (mm) : 45 x 306 x 546  
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) : 185 x 646 x 397  
Peso netto (kg) : 5,648  
Peso lordo (kg) : 7,0  
Indicatore di calore residuo : Separato  
Posizione pannello di controllo : Piano frontale  
Principale materiale della superficie : vetroceramica  
Colore della superficie : acciaio inox, nero  
Colore della cornice : acciaio inox, nero  
Certificati di omologazione : CE, Eurasian  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 100  
Codice EAN : 4242004203292  
Dati nominali collegamento elettrico (W) : 2  
Dati nominali collegamento gas (W) : 4700  
Corrente (A) : 3  
Tensione (V) : 220-240  
Frequenza (Hz) : 60; 50



## Caratteristiche

- \* N23TA29NO
- \* 30 cm, Domino a gas, vetroceramica

### Caratteristiche principali

- Cornice in acciaio inox
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 2 fuochi
- 1 bruciatore rapido, 1 bruciatore standard
- - Posteriore centrale: fuoco rapido 2.8 kW
- - Anteriore centrale: fuoco semirapido 1.9 kW


### Sistema di Controllo

- FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Indicatore digitale di livello fiamma
- Termosicurezza
- Spia di calore residuo 2 stadi

### Altre caratteristiche


- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

## Disegni quotati

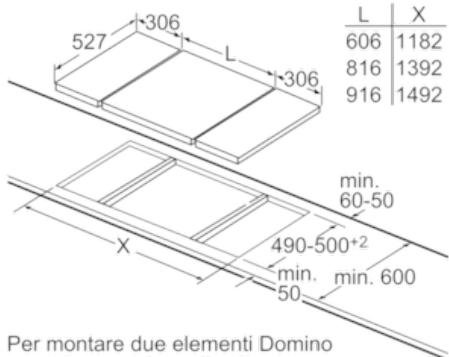


Per montare due elementi Domino accanto a un piano di cottura sono necessari due listelli di congiunzione (HEZ394301).

Dimensioni in mm

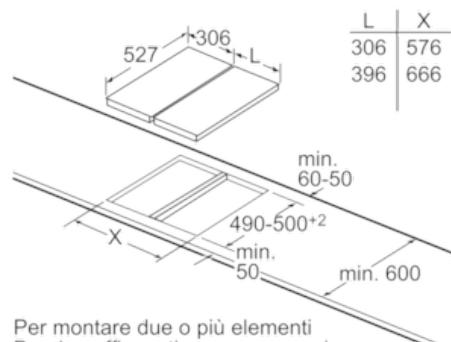

Per montare due o più elementi Domino affiancati sono necessari uno o più listelli di congiunzione (2 elementi 1 listello di congiunzione, 3 elementi 2 listello di congiunzione ecc.).


Dimensioni in mm

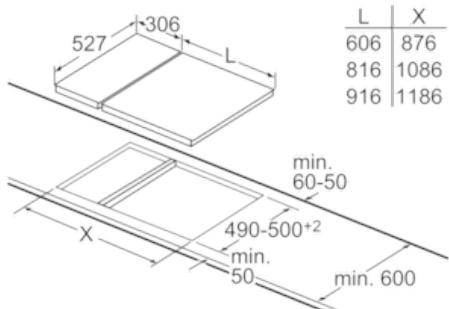

Per montare un elemento Domino accanto a un piano di cottura è necessario un listello di congiunzione (HEZ394301).

Dimensioni in mm

Immagine relativa alla tabella possibilità di combinazione Domino con relative dimensioni apparecchi e apertura incasso

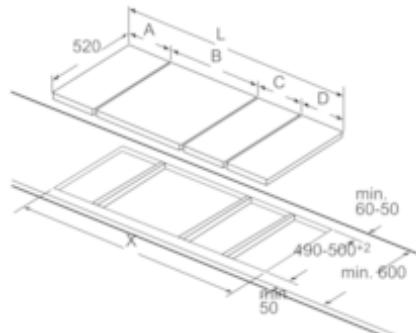

Per montare due o più elementi Domino affiancati sono necessari uno o più listelli di congiunzione (2 elementi 1 listello di congiunzione, 3 elementi 2 listelli di congiunzione ecc.).

Possibilità di combinazione domino con le corrispondenti dimensioni dell'apparecchio e le dimensioni del foro d'incasso


Tipo di larghezza: 30 40 60 70 80 90 in mm  
Larghezza apparecchio: 306 396 606 710 816 916

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1532	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1388	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278

\* Non è possibile con un piano di cottura a induzione di 70 cm

Disegni quotati

Listello di congiunzione (HEZ394301)  
per Domino

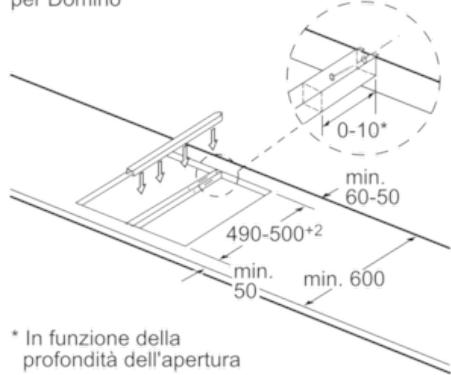

\* In funzione della profondità dell'apertura

Dimensioni in mm



- \* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- \*\* Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
- \*\*\* Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Dimensioni in mm