

SPECIFICHE

Monocomando esterno con rampa telescopica

Cromo

Soffione a snodo ø 200 mm abs

Deviatore con ritorno automatico

Supporto doccetta scorrevole e orientabile

Doccetta monogetto

Flessibile 150 cm

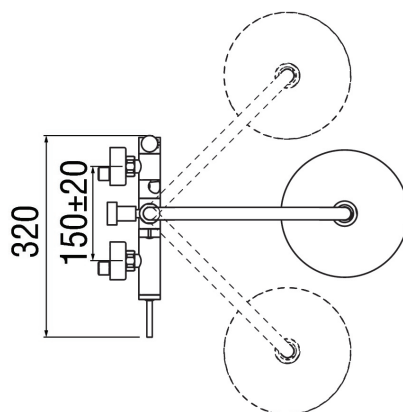
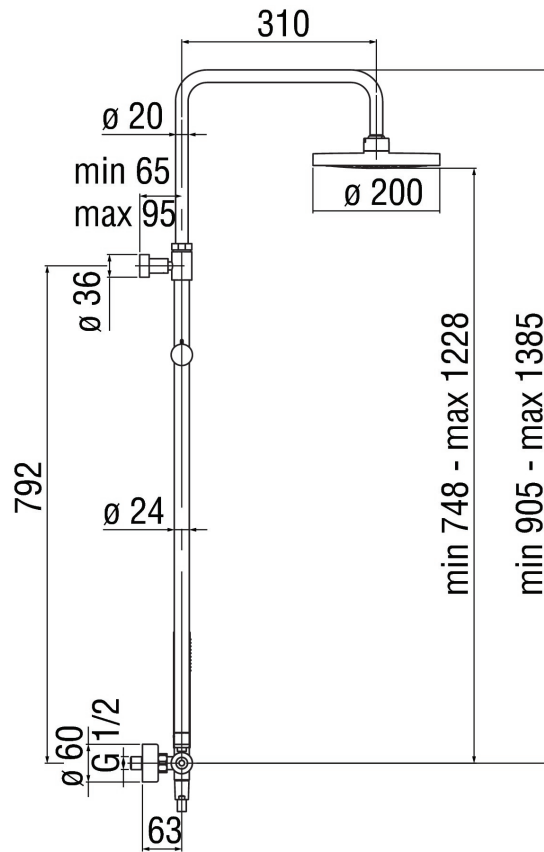


DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA CALDA/FREDDA

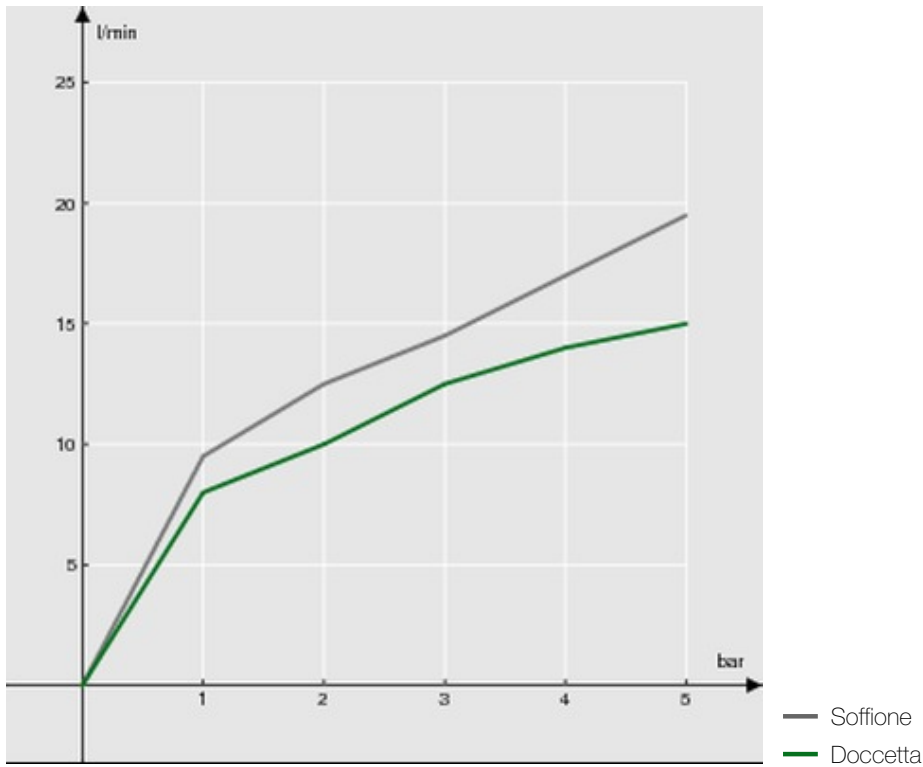


DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA MISCELATA

