

Scheda Tecnica

CODICE 61751

NORDIK EVOLUTION R 120/48" BIANCO

Ventilatori da soffitto reversibili



Certificazioni




DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,34
Diametro pale	1284
Frequenza (Hz)	50
Isolamento	I° classe
Peso (Kg)	7,1
Potenza assorbita max (W)	70

Tensione (V)	220-240
Portata max (m ³ /h)	13810
Portata max (m ³ /min)	230,17
Potenza sonora Lw [dB(A)]	49,1
RPM	198
Valori di esercizio (m ³ /min)/W	3,288
Velocità aria alla max vel. (m/s)	2,36

DIMENSIONI

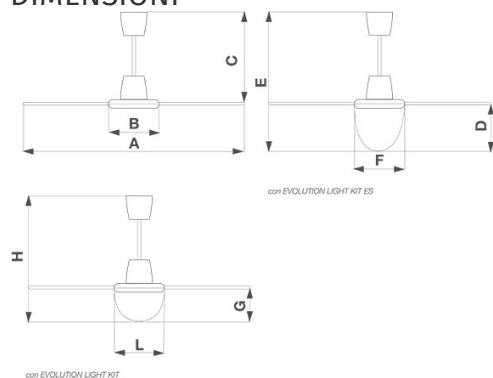

Dimensione A (mm)	1284
Dimensione B (mm)	298
Dimensione C (mm)	495
Dimensione D (mm)	229
Dimensione E (mm)	724
Dimensione F (mm)	291
Dimensione G (mm)	145
Dimensione H (mm)	640
Dimensione L (mm)	291

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61751

NORDIK EVOLUTION R 120/48" BIANCO



Ventilatori da soffitto reversibili

DESCRIZIONE

- Diametro nominale delle pale pari a 1200 mm
- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica (ABS) termoresistente ed anti UV, di colore bianco.
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in resina termoplastica (PP) antiurto e anti UV.
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su cuscinetti a sfera con funzione di reversibilità di rotazione, dotato di condensatore di avviamento.
- Portata massima 13.810 m3/h
- 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliestere antigraffio di colore bianco.
- Asta di sostegno in acciaio di lunghezza pari a 375 mm verniciata con vernice poliestere antigraffio bianca.
- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Predisposizione per accogliere 2 Kit luce specifici opzionali:
 - ? con lampada di potenza max di 105 W attacco E27
 - ? con lampade a risparmio energetico 2x15 W max. attacco E27 (obbligatorie in EU).
- Regolabile in velocità mediante gruppi comandi o telecomando Telenordik 5TR (opzionali)

ACCESSORI



ASTA NK I 200 BIANCA

Codice 22032



ASTA NK I 250 BIANCA

Codice 22033



ASTA NK I 350 BIANCA

Codice 22042



ASTA NK I 500 BIANCA

Codice 22051



ASTA NK I 750 BIANCA

Codice 22074



ASTA NK I 1000 BIANCA

Codice 22077



EVOLUTION LIGHT KIT

Codice 22413



EVOLUTION LIGHT KIT ES

Codice 22414



SCRR5

Codice 12963



SCRR5L

Codice 12964



SCRR/M

Codice 12965

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com





**TELENORDIK
5TR**
Codice 22386



**KIT
SCBRR5/5L/M**
Codice 22489



**SET PALE NK I
PLUS 120/48
BIANCO INT**
Codice 22632



SC 503 B
Codice 12801



SC 503 N
Codice 12802



SC EXT B
Codice 12803



PSC-W
Codice 22462



PSC-B
Codice 22463



SCI503
Codice 22461